



Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK

A **FISHER**
ELHOZZA A JÓ IDŐT,
PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

FISHER
kereskedelmi split
KATALÓGUS

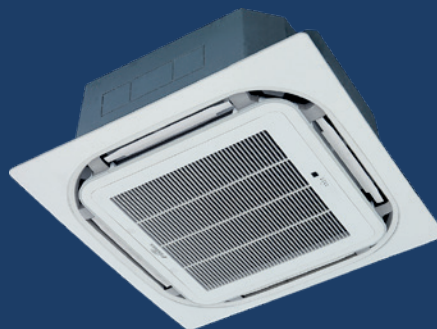

BUSINESS 4x
Superbrands

18 '19 '20 '21



A FISHER ELHOZZA A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába. A reklámfilm és a hirdetések mellett az együttműködés többről is szól, hisz egy ilyen közismert személyiség joggal és gondosan mérlegeli, mihez adja a nevét. Németh Lajos szint vall hát a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher márkával való munkájáról.

„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcsokat. A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a benti levegő frissítésére.

Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen módon méréselkelhetjük a globális felmelegedés ezen káros hatását. Ha természetes módon nem megy, akkor javíthatjuk, biztosíthatjuk komfort hőérzetünket a különböző légkondicionálókkal, hőszivattyúkkal.

Megmondom őszintén, sokáig előítéletem volt mindenféle „mesterséges”, a természetes környezetet módosító berendezéssel szemben, de az elmúlt egy-két évtized egyre gyorsuló éghajlatváltozása, melegedése miatt egyre inkább szükségessé válik, hogy mindennapjainkat a komfortos életünket biztosító céleszközökkel segítsük.

A technika rohamos fejlődésével, ezeknek a modern klímaberendezéseknek a használatával meggyőződésem, hogy segítünk szervezetünknek az éghajlati szélsőségek emberibb elviselésében. A globális felmelegedés az elkövetkező években, évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója, kihívása lesz. A Fisher klíma olyan termékekkel van a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket.

A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klímaváltozás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig pl. arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a lakásunkban, munkahelyünkön energiahatékony megoldásokkal tompítsák, elviselhetővé tegyék.

Ezek miatt vállaltam fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire a komfortosabb emberi életkörülmények biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet.

Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondíja van, gratulált, hogy valóban csúcsminőségű terméket ajánlok. Az én lakásomban Fisher Summer klíma biztosítja a jó időt, ezért is jó szívvel ajánlom a Fisher széles termékpallettját bárkinek. Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak, hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci kínálatból a Fisher klímát.



Mono Split készülékek

Típus	3,5kW	5,3kW	7kW	10,5kW	14kW	16kW	20kW	28kW
Kazettás								
Légcsatornázható								
Nagyteljesítményű légcsatornázható								
Padlóra állítható								
Oszlop klíma								

NÉGYSZERES SUPERBRANDS DÍJAS A FISHER KLÍMA



'18 '19 '20 '21







A Business Superbrands program az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait emeli ki, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a fogyasztókkal, hanem vállalkozásokkal, szervezetekkel állnak kapcsolatban.

Mono Kazettás Split Klíma

- ✓ Diszkrét megjelenés
- ✓ Csendes működés
- ✓ Magas hatékonyság
- ✓ Ajánlott nagyobb terek klimatizálására

Álmennyezetbe építhető klíma készülékek, előnyük, hogy a beltéri egység nagy része az álmennyezet felett helyezkedik el, így csak a beszívórács és a kifúvó légtelrelő lamellák látszanak. Alap infra távirányítóval, 5kW-tól körkifúvós kazetta panel, beépített cseppvíz szivattyú, friss levegő csatlakoztatási lehetőség



Kazettás Split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
 FSKUIF-120CE3-EU/FSOIF-120CE3	3,4	3,6	6,1 / 4,0
 FSKUIF-180CE3/FSOIF-180CE3	5,3	5,3	6,1 / 4,0
 FSKIF-240CE3/FSOIF-240CE3	7	7,7	6,1 / 4,0
 FSKIF-360CE3/FSOIF-360CE3-3F	10,5	11,5	6,1 / 4,0
 FSKIF-480CE3/FSOIF-480CE3-3F	14	15,2	6,1 / 4,0
 FSKIF-600CE3/FSOIF-600CE3-3F	16	16,8	6,1 / 4,0

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Légcsatornázható Mono Split Klíma

Rejtett elhelyezésű klímaberendezés, vezetékes szabályzóval. A hideg vagy meleg levegőt légcsatornákon keresztül juttatja a helyiségekbe. A készülék álmennyezetben vagy speciálisan erre a célra kialakított helyiségben kerül elhelyezésre. Előnyük, hogy rejtve vannak, így az esztétikai előny mellett csendesek is.



Légcsatornázható Split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSLUIF-120CE3/FSOIF-120CE3	3,5	3,8	6,1 / 4,0
FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3	5,3	5,6	6,1 / 4,0
FSLIF-240CE3/FSOIF-240CE3	7	7,7	6,1 / 4,0
FSLIF-360CE3/FSOIF-360CE3-3F	10,5	11,5	6,1 / 4,0
FSLIF-480CE3/FSOIF-480CE3-3F	14	15,2	6,1 / 4,0
FSLIF-600CE3/FSOIF-600CE3-3F	16	16,8	6,1 / 4,0

Csarnokok, nagy légterek ár/érték arányban kedvező megoldási lehetősége a fűtés/hűtés megoldására



Nagy teljesítményű légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVLI-760CE2/FVOIF-760CE2-3F (400V)	20,00	22,00	6,47 / 4,29
FVLI-960CE2/FVOIF-960CE2-3F (400V)	28,00	30,80	6,62 / 3,93



Padlóra állítható

Praktikus és esztétikus megoldás olyan helyiségekben, ahol nincs lehetőség oldalfali klíma elhelyezésére, vagy a fűtés az elsődleges szempont.

- ✓ Infra távirányító, ✓ kitűnő légeloszlás, ✓ alacsony zajszint

Multi	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSFUIF-120CE3/FSOIF-120CE3	3,4	3,6	6,1 / 4,0



Oszlop klíma

Rendezvényekre, fesztiválokra egyszerűen telepíthető, nagyteljesítményű klímakészülék.

Multi	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVHIF-360CE2/FVOIF-360CE2-3F (400V)	10	11	6,56 / 4,23
FVHIF-600CE2/FVOIF-600CE2-3F (400V)	16	17	6,26 / 3,93

Multi Split készülékek

Több helyiség ellátására képes multi split klímák. Előnyük, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható, ahol a beltéri egységek kivitele el is térhet egymástól. Tehát a multi rendszerbe bevonható oldalfali, kazettás és légcsatornázható beltéri készülék is.

Típus	2,5kW	3,2kW	3,5kW	5,3kW	7,9kW	8,2kW	10,5kW	12,3kW
Kazettás								
Légcsatornázható								
Oldalfali								
Kültéri								

Kazettás Multi Split Klíma



Kazettás Multi Split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSKUIF-120CE3-EU	3,5	3,8
FSKUIF-180CE3-EU	5,3	5,6

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére. A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Légcsatornázható Multi Split Klíma

Alap vezetékes szabályzóval, 814mm szélesség,
cserélhető levegő beszívási lehetőség



Multi Split légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSLUIF-120CE3	3,5	3,8
FSLUIF-180CE3	5,3	5,6

Multi split készülékek

Legelterjedtebb beltéri típus. Könnyen
elhelyezhető, hatékony megoldás hűtésre
és fűtésre egyaránt.



Multi	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSAUI-90CE3	2,6	2,9
FSAUI-120CE3	3,5	3,8

*Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.*






Multi kültéri készülékek



Multi kültéri egységek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FS2MIF-180CE3 duo	5,3 (2,052-4,396)	5,9 (2,491-5,422)	6,1 / 4,0
FS3MIF-270CE3 trio	7,9 (2,286-8,50)	8,8 (3,664-8,792)	6,2 / 4,0
FS4MIF-280CE3 quatro	8,2 (2,286-10,258)	8,8 (3,664-10,25)	6,4 / 4,0
FS4MIF-360CE3 quatro	10,5 (2,6-12,0)	11,1 (2,6-13,5)	6,6 / 4,0
FS5MIF-420CE3 pento	12,3 (2,6-13,0)	13,9 (2,6-14,5)	6,1 / 4,0








Egyedi szabályozás lehetőségei

Tipus	Kazettás	Lég-csatornázható	Nagy-teljesítményű légcsatornázható	Padlóra állítható	Oszlop klíma	Multi oldalfali klíma
 infra NT-10A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Infra NT-05A				<input checked="" type="checkbox"/>		
 egyszerű vezetékes ZKX-C/TE-06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
egyszerű vezetékes ZKX-C/TE-06-B					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 érintőképernyős CPS-D178	<input type="checkbox"/> (SPD-157)	<input type="checkbox"/> (SPD-157)	<input type="checkbox"/> (SPD-157)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 WiFi modul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Csoport szabályozás lehetőségei

Tipus	Kazettás	Lég-csatornázható	Nagy-teljesítményű lég-csatornázható	Padlóra állítható	Oszlop klíma	Multi oldalfali klíma
 egyszerű vezetékes ZKX-C/TE-06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
 egyszerű vezetékes ZKX-C/TE-06-B					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 érintőképernyős CPS-D178	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Központi szabályozás lehetőségei

Tipus	Kazettás	Lég-csatornázható	Nagy-teljesítményű lég-csatornázható	Padlóra állítható	Oszlop klíma	Multi oldalfali klíma
 egyszerű vezetékes CSP-D184	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB
 érintőképernyős CSP-D182	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB
 Smart Box P-D181-01P	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB
 Számítógépes vezérlés CHV-NET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/> +PCB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB
 ModBus konverter SP-D168	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB	<input type="checkbox"/> +PCB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> +PCB

igen opció



Szabályzási lehetőségek

A megadott funkciók a telepített rendszer paramétereinek megfelelően érhetőek el.

NT-10A Infra távszabályzó

EGYÉNI



- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási spektrum 16-32°C közt
- Ventilátor sebességi fokozat állítása
- Sleep/éjszakai üzemmód
- Turbo üzemmód
- ECO gazdaságos üzemmód
- Légterelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Billentyűzár
- Kijelző elsötétítés

NT-05A Infra távszabályzó

EGYÉNI



- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási spektrum 16-32°C közt
- Ventilátor sebességi fokozat állítása
- Sleep/éjszakai üzemmód üzemmód
- Turbo üzemmód
- ECO gazdaságos üzemmód
- Légterelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Billentyűzár
- Kijelző elsötétítés

ZKX-C/TE-06 Egyszerű vezetékes szabályzó

EGYÉNI CSOPORT



- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- 26°C gazdaságos üzemmód
- ventilátor sebességi fokozat állítása
- Légterelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- 4 beltéri egység szimultán szabályozásához

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

ZKX-C/TE-06-B Egyszerű vezetékes szabályzó

EGYÉNI CSOPORT



- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- 26°C gazdaságos üzemmód
- ventilátor sebességi fokozat állítása
- Légterelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Sleep/éjszakai üzemmód üzemmód
- Billentyűzár
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- 4 beltéri egység szimultán szabályozásához

CPS-D178-01P Érintőképernyős vezetékes szabályzó Wifi funkcióval

EGYÉNI CSOPORT

WIFI



- WIFI
- Érintőképernyő fekete háttérrel és fehér fényel.
- Ultra keskeny, stílusos dizájn igényes környezetbe.
- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- WIFI
- Érintőképernyő fekete háttérrel és fehér fényel.
- Ultra keskeny, stílusos dizájn igényes környezetbe.
- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- Gazdaságos üzemmód
- Turbo üzemmód
- ventilátor sebességi fokozat állítása
- Légterelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Sleep/éjszakai üzemmód üzemmód
- Billentyűzár
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- 4 beltéri egység szimultán szabályozásához

CSP-D184-01P Egyszerű vezetékes központi szabályzó

KÖZPONTI



- Könnyen telepíthető.
- Akár 64 beltéri egység kezelése együtt vagy egyesével.
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légterelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Időzítés
- Billentyűzár
- Helyi távirányítók korlátozhatók
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- MODBUS csatlakozási lehetőség

CSP-D181-01P SMART CONTROL BOX

KÖZPONTI

WIFI



- Smart control box CSP-D181-01P
- WIFI
- Akár 64 beltéri egység együttes, csoportos vagy egyéni kezelése interneten keresztül.
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légtérelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Heti Időzítés
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- Üzem módváltás korlátozása
- Helyi távirányítók tiltása
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés

CSP-D182-01P Érintőképernyős központi szabályzó

KÖZPONTI

WIFI



- WIFI
- Színes érintőképernyő
- Akár 64 beltéri egység együttes, csoportos vagy egyéni kezelése helyben vagy interneten keresztül.
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légtérelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Heti Időzítés
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- Üzem módváltás korlátozása
- Helyi távirányítók tiltása
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- ModBus csatlakozási lehetőség

CHV-NET Számítógépes központi szabályzó

KÖZPONTI



- Internetes számítógépes távelérés (fix IP cím szükséges és LAN kapcsolat)
- Akár 1024 beltéri egység vezérlése és felügyelete együttesen, egyenként vagy csoportokban
- Megjelenítés listában vagy csoportokban, importálható alaprajz
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légtérelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Éves ill. heti időzítés
- Áramköltség szétosztás
- Helyi távirányítók korlátozása, tiltása
- Működési paraméterek lekérdezése
- Eltárolható és exportálható működéstörténet
- Hibatörténet
- Hibakijelzés

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

SP-D168 ModBus konverter

KÖZPONTI



- 64 beltéri egység szabályozásához
- BMS rendszerekhez való csatlakozási lehetőség ModBus protokollal, akár 64 beltéri egység szabályozásához



WiFi Module board Egyedi szabályzás applikációval (Android, IOS)

WIFI

- Lehetővé teszi egy beltéri egység szabályozását applikációval WiFi csatlakozással.



Hőszivattyú



Légfüggöny



Hővisszanyerős szellőztető



Split klímák



Ablakklíma



Párátlanító



Mobil klíma



Légtisztító



BUSINESS 4x
Superbrands

18 '19 '20 '21

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. A KERESKEDELMI KÉSZÜLÉKEK ELŐZETES MEGISMERTETÉSÉT SZOLGÁLJÁK. A FELTÜNTETETT KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK. A MŰSZAKI PARAMÉTEREK KIS MÉRTÉKBEN ELTÉRHETNEK A MAJDANI MŰSZAKI ADATLAPON SZEREPLŐ ADATOKTÓL. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.